KOMPAKT-KETTENLADER N315T

5.440 kg · 81,8 kW · 0,75 m³

Kraftvoller Kompakt-Kettenlader mit 81,8 kW Kubota-Motor nach EU Stufe V, 1.500 kg Nennnutzlast und Gummikettenlaufwerk für geringen Bodendruck und maximale Traktion auf weichem und unebenem Untergrund.

EU STUFE V

Kubota-Motor



5.440 kg	81,8 kW	1.500 kg	0,75 m³	3.270 mm	150 L/min
Einsatzgewicht	Kubota, EU Stufe V	Nennnutzlast	Schaufelinhalt	Höhe Schaufeldrehpunkt	High-Flow-Hydraulik

PRODUKTMERKMALE


- Leistungsstarker Kubota-Motor nach EU Stufe V / EPA Tier 4F – sparsam und umweltschonend
- Niedriger Schwerpunkt und Kettenlaufwerk für hohe Standsicherheit in jedem Gelände
- Durchgehende Rahmenkonstruktion für hohe Festigkeit und Stabilität
- Zwei Fahrstufen – wendig und frei beweglich auch auf engstem Raum
- Kabine mit 3D-Schutzgitter, Schall- und Wärmedämmung für ermüdungsarmes Arbeiten
- Präzise Steuerung und Bremsanlage für effizientes, genaues Arbeiten
- Universal-Schnellwechsler mit hydraulischen Schnellkupplungen – passend für Anbaugeräte der meisten Hersteller
- Wartungsfreundliche Konstruktion – geringe Ausfall- und Wartungskosten


OPTIONALE AUSRÜSTUNG

- ☐ Erdbohrer
- ☐ Kehrbesen schwenkbar
- ☐ Palettengabel
- ☐ Schneefräse
- ☐ 4-in-1-Schaufel
- ☐ Baggeranbaugerät
- ☐ Kehrmaschine mit Auffangbehälter
- ☐ Baumpflanzgerät
- ☐ Schneeschild
- ☐ Rückfahrkamera

Abbildung kann Sonderausstattung zeigen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vorab-Datenblatt, Stand 10/2026.

ABMESSUNGEN

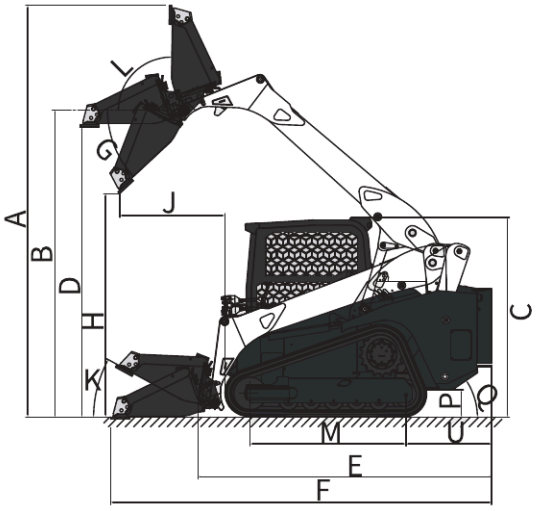

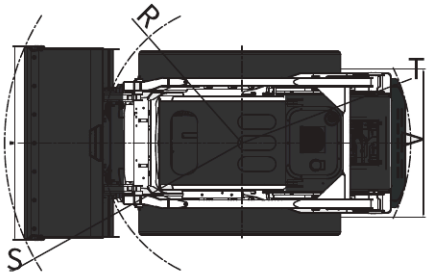

A	Max. Arbeitshöhe	4.400 mm
B	Höhe Schaufeldrehpunkt	3.270 mm
C	Höhe über Kabine	2.150 mm
D	Max. Höhe bei waagerechter Schaufel	3.125 mm
E	Länge ohne Anbaugerät	3.145 mm
F	Länge mit Standardschaufel	4.100 mm
H	Auskipphöhe	2.440 mm
J	Auskippweite	1.225 mm
M	Achsabstand Laufwerk	1.680 mm
P	Bodenfreiheit	290 mm

R	Wenderadius vorn ohne Anbaugerät	1.700 mm
S	Wenderadius vorn mit Schaufel	2.715 mm
T	Wenderadius hinten	1.800 mm
U	Hecküberhang	919 mm
V	Spurweite (Kettenmitte)	1.515 mm
W	Schaufelbreite	2.100 mm
G	Auskippwinkel in max. Höhe	43°
K	Ankippwinkel am Boden	33°
L	Ankippwinkel in max. Höhe	90°
Q	Böschungswinkel hinten	32°

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN	
Einsatzgewicht	5.440 kg
Nennnutzlast	1.500 kg
Schaufelinhalt	0,75 m³
Kipplast	35 kN
Losbrechkraft	24 kN
Zugkraft	42 kN
L × B × H	4.100 × 2.100 × 2.150 mm

MOTOR	
Hersteller / Modell	Kubota V3800-TIE5
Nennleistung	81,8 kW / 2.400 U/min
Hubraum	3,769 L
Bohrung × Hub	100 × 120 mm
Spez. Kraftstoffverbrauch	223 g/kWh
Abgasnorm	EU Stufe V / EPA Tier 4F

HYDRAULIK	
Steuerung	Hydraulische Vorsteuerung
Fördermenge Standard	15–150 L/min
Fördermenge High-Flow	150 L/min
Betriebsdruck Standard	25 MPa (250 bar)
Druck Laderhydraulik	25 MPa (250 bar)

FAHRANTRIEB	
Fahrgeschwindigkeit (2 Stufen)	9,5 / 18 km/h
Laufwerk	Gummiketten

ELEKTRIK	
Bordspannung	12 V
Batterie	120 Ah

FÜLLMENGEN	
Kühlsystem	12 L
Motoröl	10 L
Kraftstofftank	100 L
Hydrauliktank	38 L

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vorab-Datenblatt, Stand 10/2026.